

PRO.SIS.TEL.

Produzione Sistemi Telecomunicazioni
Antenna rotators - Towers

Verticali trappolate HF + WARC



Antenna verticale trappolata multi banda. Disponibile in versione con radiali filari oppure con radiali rigidi caricati.


La versione con radiali filari da 1/4 di lambda (due per banda) è ottima per il DX su tutte le bande, purchè montata a pochi centimetri da terra con i radiali appoggiati sul pavimento. Ottima larghezza di banda.

La versione con radiali rigidi può essere installata bassa o in quota, ottima per i collegamenti a corto medio raggio in banda 40m. Buona larghezza di banda.

Tutte le versioni sono dotate di bobina di corto circuito la quale oltre che eliminare i rischi di cariche elettrostatiche riduce di circa 12dB la rumorosità, tipica di tutte le verticali, mantenendo inalterato la resa in ricezione.



*Impedenza = 50 ohm,
Guadagno = 0 dB
Max potenza = 2KW pep
Accetta Mast da 40-50mm (60mm optional)
Connettore: PL239 Amphenol
Alluminio 6060T6, viteria inox.
Trappole in filo rame su fiberglass.*

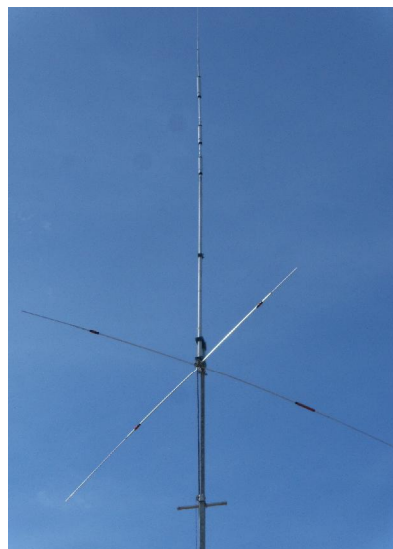

PST-1524VF (radiali filari)
PST-1524VC (radiali caricati)
Bande: 10-15-20-40m
Peso = 5Kg

costo: 179.30€ + iva + ss
costo: 199.30€ + iva + ss
Altezza = 6m circa
Wind area: 0.15mq

PST-152VF
PST-152VC
Bande: 10-15-20m
Peso = 3,5Kg

costo: 112.30€ + iva + ss
costo: 132.30€ + iva + ss
Altezza = 4m circa
Wind area: 0.10mq

PST-273VF
PST-273VC
Bande: 12-17-30m
Peso = 4Kg

costo: 142.30€ + iva + ss
costo: 162.30€ + iva + ss
Altezza = 5,7m circa
Wind area: 0.15mq

Orders: email: prosistel@prosistel.it